


Centralisation de fichiers de logs par Syslog-ng

Vous devez réaliser la structure suivante :

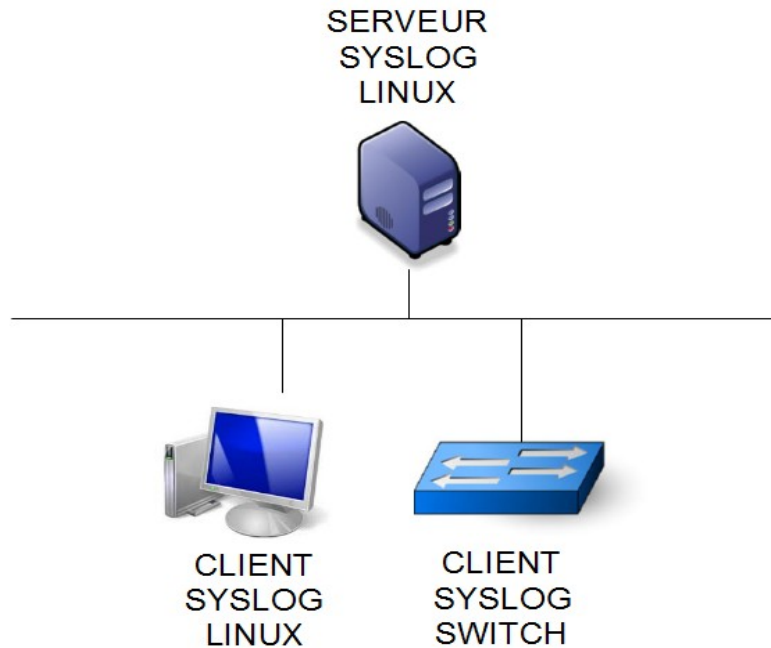

1. Créez les deux machines virtuelles Linux (sreveur Syslog et cleint syslog)
2. Configurez syslog-ng sur le client syslog Linux pour qu'il envoie tous ses messages vers le serveur syslog Linux. Faites de même pour le switch.
3. Configurez votre serveur syslog pour qu'il récupère tous les messages syslog des deux clients. Tous les messages en provenance du client Linux seront enregistrés dans le fichier `/root/clientlinux.log`. Tous les messages en provenance du switch seront enregistrés dans le fichier `/root/switch/log`
4. Rajoutez l'affichage de tous les messages d'authentification sur une console de votre serveur syslog